



Distributeur automatique
Machine à café
Four vapeur



Solutions de filtration **CUNO**
Marché Distribution d'eau



Gamme ScaleGard Pro®

Goûtez la différence

Les filtres ScaleGard Pro® (SGP) réduisent significativement la formation de tartre sur les résistances de vos appareils et vous garantissent :


- une économie d'énergie
- une réduction des coûts de maintenance
- des arômes et saveurs des boissons chaudes préservés



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Résine échangeuses d'ions	Réduction de la formation de tartre Pas d'obstruction des buses, vannes et électrovannes	Diminution des coûts de maintenance Pas de panne intempestive : un appareil toujours opérationnel pour vos clients
Bloc de charbon	Réduction des goûts et odeurs liés au chlore Réduction du chlore Réduction du temps de rinçage	Préservation de la saveur des boissons chaudes Diminution du temps d'installation Economie d'eau Performance de filtration, durée de vie accrue
pré-activé	Surface d'échange étendue	
Possibilités de by pass non réglable et intégré	Applications multiples	Solution unique
Tête sanitaire à changement rapide (SQC)	Réduction des risques de fuites et de contamination Simplicité et rapidité des changements de cartouches Adaptables sur gammes SGP, AP3 et HF tête multi-usage	Réduction du temps de maintenance Changement réalisable sans formation ni outils Diminution des coûts Simplification des opérations

Les produits de la gamme ScaleGard Pro® sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A n° 571 du 25 novembre 2002. Ils sont certifiés ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Ils répondent également aux normes NSF 53 et FDA CFR21 pour l'utilisation des matériaux en contact avec l'eau potable.



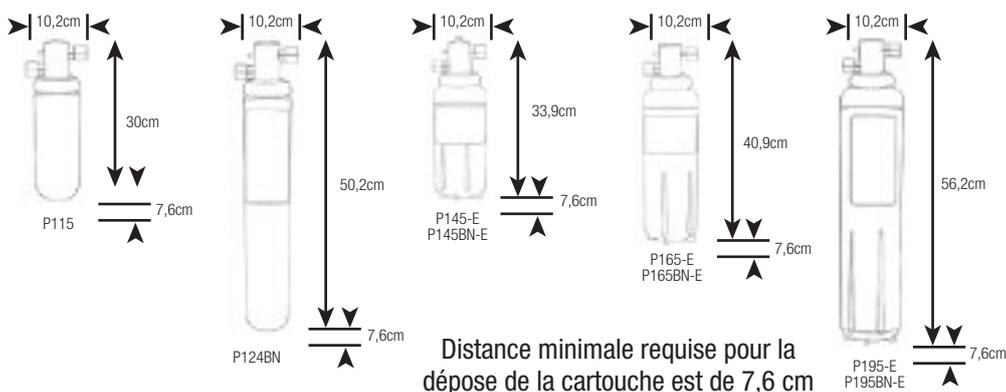

Spécifications techniques

Cartouches

Modèle	Code commande	Volume filtré en litre à 180ppm	Débit maximum recommandé (l/min)	By pass intégré
P115	70020207299	600	2.8	Non
P124BN	70020019876	1 600	1.9	Oui
P145BN-E	XX004818362	1 600	1.9	Oui
P145-E	XX004814370	1 200	1.9	Non
P165BN-E	XX004814347	2 300	3.8	Oui
P165-E	XX004814354	1 725	3.8	Non
P195BN-E	XX004814321	3 800	3.8	Oui
P195-E	XX004814319	2 850	3.8	Non

Le système complet de filtration se compose d'une cartouche SGP et d'une tête sanitaire à changement rapide VH3 ; 2 types de raccord sont disponibles :

- VH3 BSPT connexions filetés 3/8", code commande 70020114164.
- VH3 à raccord rapide 3/8", code commande 7002004 2886.

La tête de filtre est livrée équipée d'un support intégral de fixation

Accessoires

Modèle	Code commande
Compteur volumétrique	FD0000092086

Comment choisir votre filtre ?

Dureté de l'eau		Cartouche P115		Cartouche P124BN et P145BN-E		Cartouche P165BN-E		Cartouche P195BN-E	
°f	ppm	Nb de gobelets de 120ml	Eq. Litre filtré	Nb de gobelets de 120ml	Eq. Litre filtré	Nb de gobelets de 120ml	Eq. Litre filtré	Nb de gobelets de 120ml	Eq. Litre filtré
11	110	8 183	982	21 817	2 618	31 364	3 764	51 818	6 218
14	140	6 425	771	17 142	2 057	24 643	2 957	40 174	4 886
18	180	5 000	600	13 333	1 600	19 167	2 300	31 667	3 800
21	210	4 283	514	11 425	1 371	16 429	1 971	27 143	3 257
25	250	3 600	432	9 600	1 152	13 800	1 656	22 800	2 736
28	280	3 217	386	8 575	1 029	12 321	1 479	20 357	2 443
32	320	2 817	338	7 500	900	10 781	1 294	17 813	2 138
36	360	2 500	300	6 667	800	9 583	1 150	15 833	1 900
39	390	2 308	277	6 150	738	8 846	1 062	14 615	1 754
43	430	2 092	251	5 583	670	8 023	963	13 256	1 591
46	460	1 958	235	5 217	626	7 500	900	12 391	1 487

Paramètres techniques d'utilisation

Pression maximale de service : 8.5 bar
Température maximale de service : 38°C

Pour les cartouches référencées P145-E, P165-E et P195-E, les capacités de filtration sont réduites de 25% en raison de l'absence de by pass intégrée.

Avertissement

Ne pas utiliser les cartouches SGP avec de l'eau qui présente des risques sur le plan microbiologique ou dont la qualité n'est pas connue avant d'avoir procédé à une désinfection adéquate en amont et en aval du système. En conformité avec les bonnes pratiques actuelles, il convient de remplacer les cartouches de filtre tous les six mois au minimum. Nous recommandons de programmer des interventions de maintenance. Cuno Filtration ne saurait être responsable de défaillances provoquées par un entretien incorrect.

3M
Solutions de filtration **CUNO**

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 73 10 - Fax : 01 30 31 73 43
www.3m.eu/filtration

P CUNO 0024 - AIRE 08-330
Merci de recycler ce document
© 3M 2008. Tous droits réservés.

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr